



Gewebeverstärkte Verbindungs- und Abzweigschrumpfmuffe (bei zusätzlicher Verwendung von Abzweigklammern) für geschnittene und ungeschnittene Fernmeldeaußenkabel ohne Drucküberwachung.

Eigenschaften:

- Polyolefin
- beständig gegen aggressive Medien
- unempfindlich gegen extreme Temperaturschwankungen
- hohe mechanische Festigkeit des Muffenkörpers durch Schutzeinlage
- hohe Reißfestigkeit durch gewebeverstärkte Schrumpfmanschette
- Farbe Schwarz
- sichere Abdichtung gegen Feuchtigkeit durch Thermoplastkleber
- bis zu max. 3 Kabelein- und ausgänge je Seite möglich
- Muffenausführung in Regelbauweise, 6 Größen für Kabel bis 700 Doppeladern

Kabeltypen:

geeignet für alle Kabelmantel- und Spleißarten

Montage:

schnelle und sichere Montage, es ist kein Spezialwerkzeug notwendig

Lieferumfang:


1. wärmeschrumpfende Manschette mit Thermoindikationsfarbe
2. Verschlusschiene (je nach Länge 2 Stück incl. Verbindungsschiene)
3. Schutzeinlage
4. Schirmverbindungsleitung
5. Trockenmittel
6. Reinigungstuch
7. Flammenschutzfolie
8. Schmirgelleinen
9. Montageanleitung

Fernmeldetechnik – Reißfeste Schrumpfmuffen MsVARS

Abmessungen:

Art.-Nr. ¹	Typ	Länge		Durchmesser	
		Manschette komplett (LM) mm	Absetzmaß (LA) mm	max. über Schutzeinlage (D) mm	Kabel (d) mm
135110	MsVARS 43 / 8 - 130 (1/6)	330.0	130.0	43.0	8.0
135120	MsVARS 43 / 8 - 180	400.0	180.0	43.0	8.0
135124	MsVARS 43 / 8 - 210	500.0	210.0	43.0	8.0
135125	MsVARS 43 / 8 - 240	500.0	240.0	43.0	8.0
135126	MsVARS 43 / 8 - 270	500.0	270.0	43.0	8.0
135130	MsVARS 43 / 8 - 340	550.0	340.0	43.0	8.0
135180	MsVARS 72 / 15 - 160 (2/6)	375.0	160.0	72.0	15.0
135185	MsVARS 72 / 15 - 210	500.0	210.0	72.0	15.0
135190	MsVARS 72 / 15 - 240	500.0	240.0	72.0	15.0
135191	MsVARS 72 / 15 - 340	550.0	340.0	72.0	15.0
135193	MsVARS 72 / 15 - 400	750.0	400.0	72.0	15.0
135192	MsVARS 72 / 15 - 460	750.0	460.0	72.0	15.0
135200	MsVARS 93 / 25 - 190 (3/6)	400.0	190.0	93.0	25.0
135210	MsVARS 93 / 25 - 240	500.0	240.0	93.0	25.0
135253	MsVARS 93 / 25 - 500	800.0	500.0	93.0	25.0
135300	MsVARS 122 / 28 - 190 (4/6)	500.0	190.0	122.0	28.0
135340	MsVARS 122 / 28 - 280 (5/6)	750.0	280.0	122.0	28.0
135370	MsVARS 122 / 28 - 500	1000.0	500.0	122.0	28.0
135400	MsVARS 137 / 34 - 330 (6/6)	750.0	190.0	122.0	28.0

¹ weitere Längen und Abmessungen auf Anfrage

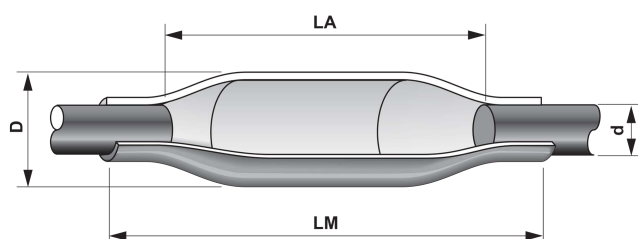

Legende:

LM	Länge Manschette komplett
LA	Länge Absetzmaß
D	Durchmesser max. über Schutzeinlage
d	Durchmesser Kabel